

付属品

- ・本体幕
- ・ヘビーデューティペグ 6 本
- ・ペグプラー
- ・センターポール (長さ調節ジャック付き)
- ・メジャーテープ 3 本 (6.5 m / 本)

オプション (別売り)

- ・サイドパネル (ホワイト・クリア)
- ・コネクター (ホワイト)

1. 張る場所を決めたら、中央にペグ (1) を軽く打ちます (図 1)。

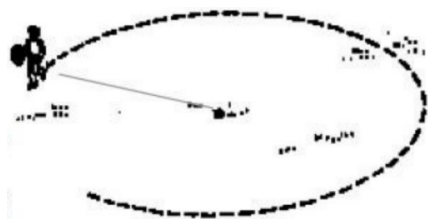


図 1

2. テープのいずれかを取り出し、中央に置いたペグにテープの端を結びつけ完全に伸ばし切ったら、その場所にペグを打ち込んでください。そのペグを (2) とします (図 2)。

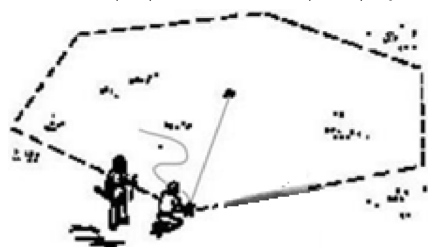


図 2

3. 残りの2つのテープを使用して、他のペグの位置を決めます。(1) で決めたセンターペグと (2) で決めたペグに最初と同様にテープの端を結びつけます。そして2つのテープを伸ばしていき、端が重なる部分が2番目のペグを打ち込む場所になります (図 3)。残りの4つのペグについても同様にペグの場所を測り打ち込んでください (図 4)。ペグを打ち込む時は地面に対して30°の角度になるように打ち込んでください。

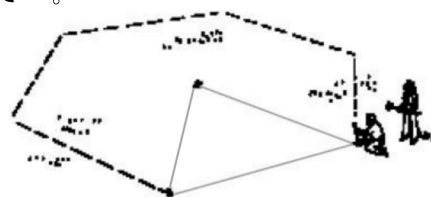


図 3

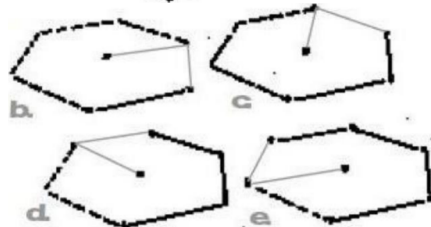


図 4

4. スターシェードの6つの「脚」をペグに取り付けます (図 5)。



図 5

5. センターポールを組み立てます。持ち上げジャック付きのポールセクションが一番下にくるように組み立ててください (図 6)。

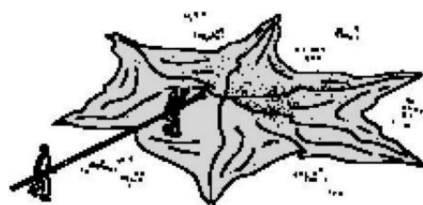


図 6

6. センターポールをキャンバスの中央に置き、押し上げます。ポールがまっすぐになるように設置してください（図7,8,9）。地面が柔らかすぎる場合にはポールの下に木片などを置いてください。

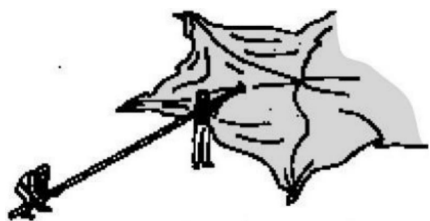


図 7



図 8

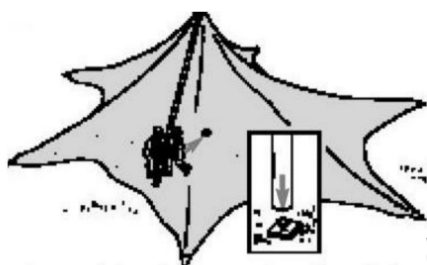


図 9

7. ちょうど良いテンションがかかるまでジャッキでセンターポールを伸ばします。センターポールのジャックシステムはパワフルなので、テンションのかけすぎにはご注意ください。ポールを伸ばしすぎるとキャンバスが裂ける可能性があります。



注：スターシェードは常設用の設計ではございません。また、対風圧のテストなどは行っておりません。

注：サイドパネルを使用する際は風上に配置し、つけたままでテントを離れないようにご注意ください。